



PLATOS DE DUCHA Y PANELES


2021

## ¿CÓMO NOS DISTINGUIMOS?




El **sifón** que suministramos cumple con todos los requisitos del código técnico de edificación (CTE).

Junto con el sifón, suministramos una rejilla exclusiva de acero AISI304 para que quede totalmente al ras y ocultar el sifón.

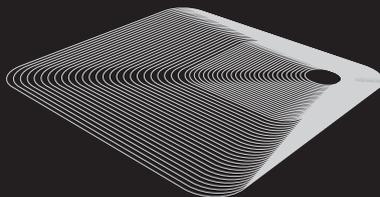

El **diseño** "patentado" consta de una superficie escalonada a base de una pluralidad de escalones perimetrales que van progresivamente reduciendo su tamaño para llegar a la zona del desagüe, dando como resultado una superficie "antideslizante" única en su género.



Los **materiales** empleados tienen todos los certificados de calidad de la CE, así como el diseño antideslizante que alcanza la "CLASE 3", siendo esta el máximo grado para la resistencia al deslizamiento.



**Pise seguro,  
pise firme,  
pise DuchStone®.**

**DuchStone®,  
platos anticaídas.**



El plato de ducha DUCHSTONE® ha sido diseñado para obtener un elemento antideslizante, antibacteriano, resistente, extraplano y ultrafino, con un diseño moderno, que proporcione una superficie segura en el baño.

Se pueden realizar en cualquier tipo de material, tanto en piedra natural como con base de cuarzo, siendo estos últimos los que ofrecen más posibilidades para la decoración.

### **SIEMPRE TENDRÁ UN PLATO DE DUCHA HIGIÉNICO**

Además, se puede realizar en cualquier medida tanto de largo como de ancho y ubicar el desagüe en cualquier punto del plato de ducha. Un gran stockaje de material, maquinaria de última generación y la cercanía geográfica nos permite ofrecer un plazo de entrega increíblemente corto.

### **DUCHSTONE® PLATOS ANTICAÍDAS**

Nuestra amplia experiencia en el sector de la piedra natural y piedra sintética nos ha llevado al diseño y creación de los platos de ducha anticaída "DUCHSTONE®".

Un moderno y estilizado diseño nos permite ofrecerle una seguridad en la ducha desconocida hasta ahora, solucionando los problemas habituales de resbalamiento y seguridad.

#### **► SEGURIDAD TOTAL ANTIDESLIZAMIENTO**

Superamos con creces todos los requisitos del Código Técnico de Edificación, certificado clase 3, análisis realizados por Tecnalía y Gikesa.

#### **► EXTRAPLANO**

Una caída hacia el sumidero de 1 cm permite evacuar el agua con rapidez y fluidez.

#### **► ULTRAFINOS**

Grosor 2 cm, permitiendo colocar los platos al ras, facilitando la accesibilidad y el mimetismo con el suelo.

#### **► ANTIBACTERIAS**

Nuestros platos se realizan con los materiales compactos de mejor calidad del mercado.

#### **► FABRICACIÓN A MEDIDA**

Los platos se realizan a medida, hasta 300 x 120 cm con un plazo de entrega reducido.

## COLORES

**Blanco  
VITA**

**Beige  
ARENA**



# Gris RELAX

# Gris INSPIRIT



## Blanco VITA

Blanco es el color que dará vida a tu cuarto de baño, el color que ilumina el suelo de tu ducha.




## Beige ARENA

Beige es el color de la arena. Siente la armonía de una ducha en la playa al entrar en tu ducha.




## Gris RELAX

Relájate con este plato gris que te hará sentir en calma desde la primera gota en tu ducha.



## Gris INSPIRIT


Inspírate con ese gris que te aportará la energía necesaria mientras disfrutas de una ducha.




# DISEÑOS DE LOS PLATOS

## Plato de 2 o 3 cm


- ▶ Rejilla normal cuadrada.
- ▶ Para platos de 3 cm: Acabado disponible únicamente en Blanco VITA.

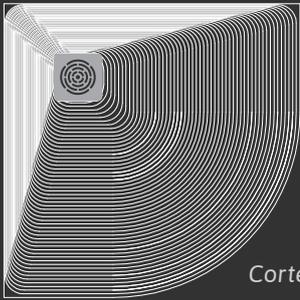


Corte curvo

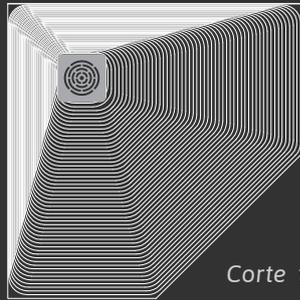


Corte transversal

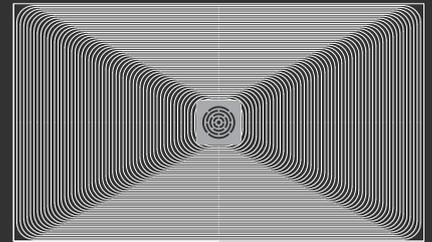


Corte recto

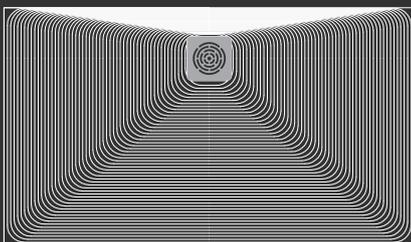

Corte recto (Rejilla arriba)

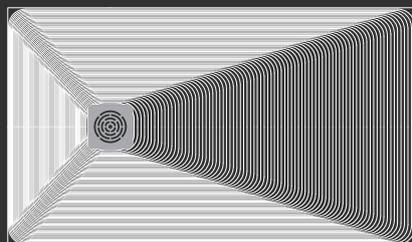

Corte recto (Rejilla lateral)

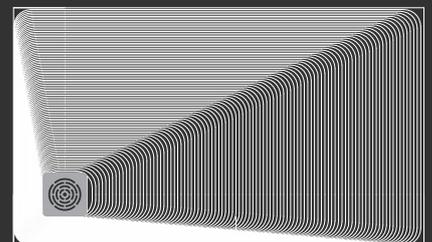


Corte recto (Rejilla en esquina)

## RAMPAS

Características técnicas de las rampas:

### Rampas 2 cm

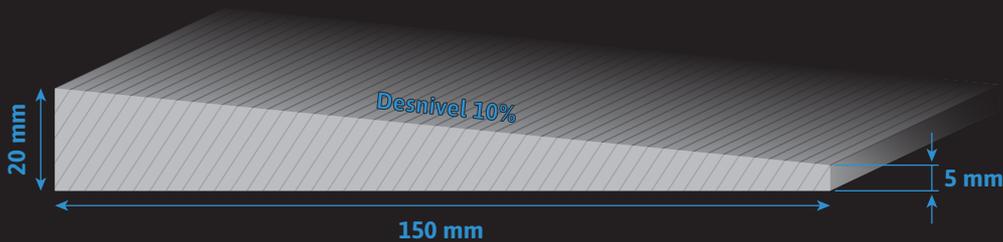


### Rampas 3 cm



## Rejilla alargada lateral

ESPECIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD


- ▶ Rejilla normal cuadrada.
- ▶ Para platos de **3 cm**: Acabado disponible únicamente en Blanco VITA.

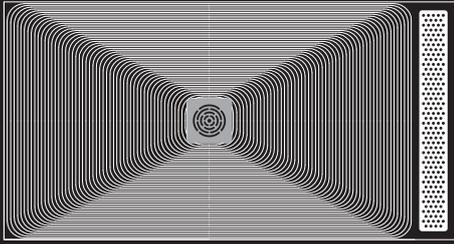


Corte recto (Rejilla vertical)

## Plato de 3 cm con marco


- ▶ Marco de 3, 6 o 9 mm de altura.
- ▶ Rejilla normal cuadrada.
- ▶ Acabado en Blanco VITA.

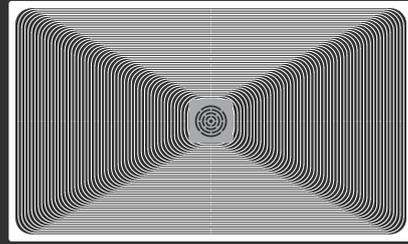

Corte recto con marco

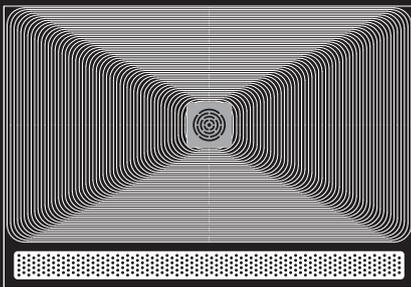

Corte recto (Rejilla horizontal)

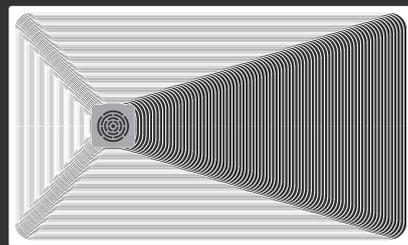

Corte recto (Rejilla lateral)



# PANELES DE DUCHA

Los paneles de ducha DUCHSTONE se fabrican a medida, pudiendo elegir las medidas que mejor se adaptan a sus necesidades. Las dimensiones máximas son de 300 x 120 cm, que con su grosor de tan solo 1,2 cm resulta ideal para rematar tanto los baños en los que se ha retirado la bañera, como en los que se quiere aplacar la pared entera de la ducha.


También se pueden realizar zócalos de remate en cualquier altura.

Adicionalmente, existe la opción disponible de realizar un chaflán superior para evitar la acumulación de suciedad y ayudar en la limpieza.

**SIN  
CHAFLÁN**



**CON  
CHAFLÁN**

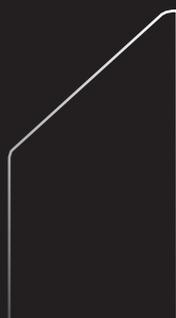

# REJILLA LATERAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD


Ofrecemos la posibilidad de incorporar en el mismo plato de ducha, una rejilla de desagüe en cualquiera de los laterales del plato. Junto con el plato de ducha extraplano y antideslizante resulta la opción más cómoda y segura para tener un baño adaptado para personas con discapacidad.

## SIN JUNTAS


Este sistema "único" tiene la ventaja revolucionaria de eliminar la junta entre el plato de ducha y el desagüe lateral. Esta cualidad elimina el problema de futuras filtraciones de agua, ya que se evita el sellado entre piezas, que a largo plazo provoca mayor riesgo de humedades.

## MAYOR PODER ANTIDESLIZANTE


Es importante evitar que se produzcan accidentes inesperados y con ello incrementar la seguridad del plato de ducha.

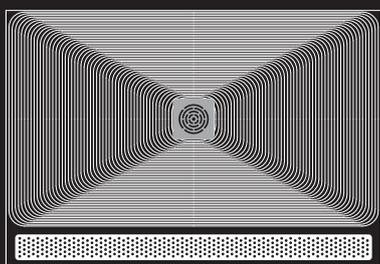

Corte recto  
(rejilla horizontal)

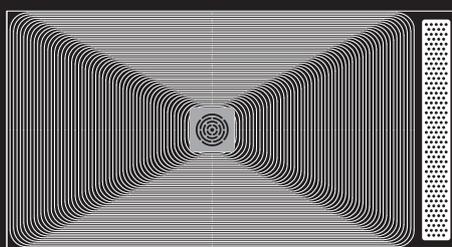

Corte recto  
(rejilla vertical)

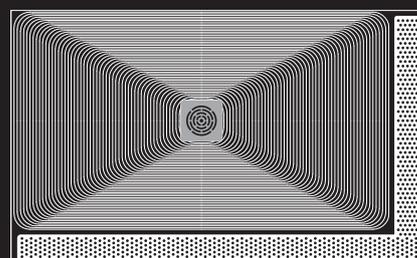

Corte recto  
(rejilla horizontal + vertical)



# PLATOS DE PIEDRA NATURAL

Los platos de ducha de piedra natural, como su propio nombre indica, están fabricados con materiales naturales, consiguiendo así piezas únicas de gran belleza. Su dureza y resistencia natural respecto a los materiales sintéticos es de una capacidad media alta.

Tenemos disponibles varios materiales en piedra:

- ▶ Caliza (CALIZA GRIS).
- ▶ Mármol (BLANCO ITALIA).
- ▶ Mármol (MEDITERRÁNEO).



Tenemos disponibles varios colores a elegir (consultar disponibilidad).

Todos los platos de piedra natural llevan incorporados una lámina Kerdi sellante por debajo para evitar filtraciones de agua.



## CALIZA CALIZA GRIS

Esta piedra caliza más oscura hará de tu baño un lugar elegante en el cual querrás pasar más tiempo y disfrutar de una ducha relajada.




## MÁRMOL BLANCO ITALIA

Un mármol blanco y luminoso con una textura sutil que dará luz y vida a un momento tan especial como tu ducha.

## MÁRMOL MEDITERRÁNEO

Siente la calma del mar con este tono cristalino como el agua que transmite calma en cada uno de sus finos trazos.

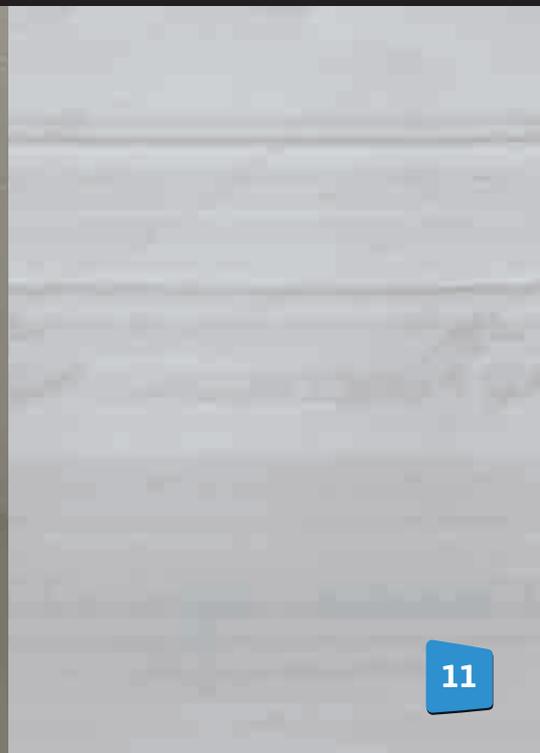

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


## PESO DEL PLATO

En base a un plato de 2 cm de grosor: peso aproximado de 40 kg/m<sup>2</sup>.

En base a un plato de 3 cm de grosor: peso aproximado de 55 kg/m<sup>2</sup>.

## COLOCACIÓN DEL DESAGÜE

Una de las ventajas de nuestros platos es que se pueden fabricar en cualquier tamaño. Para colocar el desagüe dentro de cada uno de los diferentes tamaños debemos tener en cuenta la siguiente tabla.

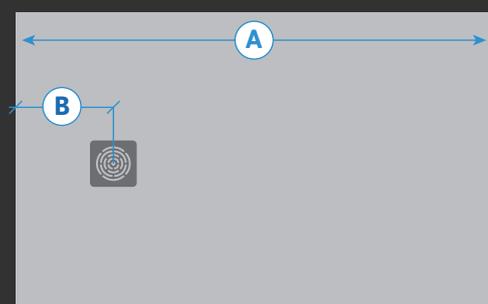

| A               | B     |
|-----------------|-------|
| < 120 cm        | 30 cm |
| 121 cm - 149 cm | 40 cm |
| 150 cm - 190 cm | 50 cm |
| > 191 cm        | 60 cm |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PLATOS

| PROPIEDAD  | NORMA       | VALORES                                    |
|--|-------------|--|
|  <b>Densidad</b>                          | EN-14617/1  | 2,45 - 2,70 kg / dm <sup>3</sup>           |
|  <b>Absorción de agua</b>                 | EN-14617/1  | < 0,35 %w / w                              |
|  <b>Resistencia a la flexión</b>          | EN-14617/2  | > 10 MPa                                   |
|  <b>Resistencia a la compresión</b>       | EN-14617/15 | > 70 MPa                                   |
|  <b>Resistencia a la abrasión</b>         | EN-14617/4  | 250 - 261 mm <sup>3</sup> l                |
|  <b>Coeficiente de dilatación térmica</b> | EN-14617/11 | 2 - 16 x 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup> |
|  <b>Reacción al fuego</b>                 | EN-13501/1  | A2 fl - S1                                 |
|  <b>Propagación de la llama</b>           | BS476 part7 | Clase 1                                    |



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS CAÍDAS

En estas ilustraciones se pueden apreciar los desniveles de los platos fabricados por DUCHSTONE.

Los platos DUCHSTONE tienen la caída más reducida posible para su propia comodidad. Dependiendo del tamaño del plato, la colocación del desagüe u otras características especiales podrían quedar pequeños restos de agua al finalizar su uso.


### Platos 2 cm

- ▶ Estriado.
- ▶ Rejilla normal cuadrada.




### Platos 3 cm

- ▶ Estriado.
- ▶ Rejilla normal cuadrada.

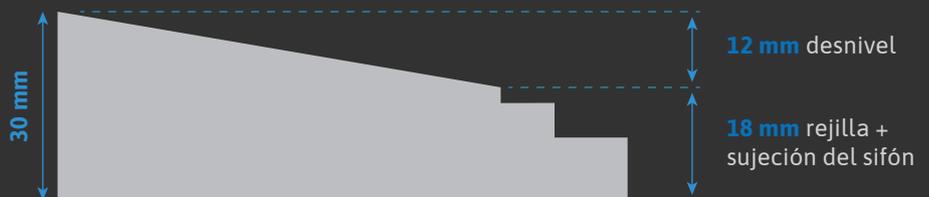

### Platos 3 cm + marco

- ▶ Estriado.
- ▶ Rejilla normal cuadrada.
- ▶ Marco de 3 mm de altura.

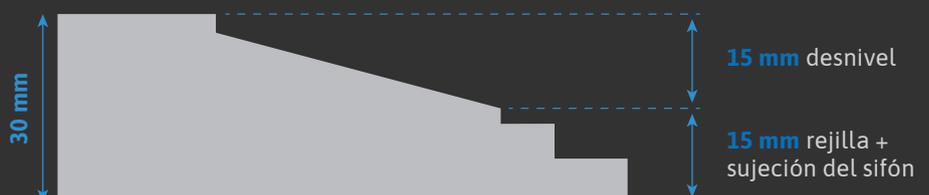

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS REJILLAS

### ► Dimensiones:

- Cuadrada: 130 x 130 r15 x 1,5 mm de grosor.  
Evacuación: 31 cm<sup>2</sup>.

- Realizadas en acero inoxidable AISI 304 acabado pulido brillo espejo o en color.
- Fabricadas mediante troquel propio.
- Perforaciones realizadas mediante troquel.
- Firme asiento de la rejilla al rebaje del plato de ducha.

### DISPONIBILIDAD DE COLORES:



Blanco VITA



Beige ARENA



Gris RELAX



Gris INSPIRIT



Inox. ESPEJO



NEGRO

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS SIFONES

### SIFÓN VIEGA TEMPOPLEX 60 Y 80

- Altura total de instalación 60 u 80 mm.
- Montaje sencillo con brida de acero inoxidable y tres tornillos de acero inoxidable.
- Junta doble por debajo y por encima del plato de ducha.
- Inclinación suficiente gracias a la posición alta del codo de evacuación.
- Sifón extraíble desde arriba.
- Salida vertical disponible.
- Filtro recogepelos incluido.
- Caudal de evacuación: 0,55 o 0,64 l/s.



# CERTIFICADOS



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES nº 01/20**

**DUCHSTONE S.L.U.**  
 Polígono Zorrotzaqui II, C/ Oseña CP: 20110 Duizón (ES) (LIZKONA)  
 Tel: (34) 943 303 320 e-mail: info@duchstone.com  
 www.duchstone.com

**MATERIAL:** PLATO DE DUCHA FIBRA NATURAL DUCHSTONE  
**USO:** USO DOMESTICO PARA LA HIGIENE PERSONAL (PFI)  
**NORMA:** UNE-EN 14527:2010  
**SISTEMA EVOL. A**

| PRESTACIONES DECLARADAS                           |           |
|---|-----------|
| CARACTERÍSTICA                                    | RESULTADO |
| APTITUD PARA LA IMPRESIÓN según UNE EN 14527:2010 | PASA      |
| DURABILIDAD (EN) según UNE EN 14527:2010          | PASA      |

El producto identificado anteriormente se conforma con las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la responsabilidad del fabricante antes mencionado.

**Fecha:** 06/03/2020  
**Nombre:** Sergio Rodríguez Martín, Gerente



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES nº 02/20**

**DUCHSTONE S.L.U.**  
 Polígono Zorrotzaqui II, C/ Oseña CP: 20110 Duizón (ES) (LIZKONA)  
 Tel: (34) 943 303 320 e-mail: info@duchstone.com  
 www.duchstone.com

**MATERIAL:** PLATO DE DUCHA FIBRA NATURAL DUCHSTONE  
**USO:** USO DOMESTICO PARA LA HIGIENE PERSONAL (PFI)  
**NORMA:** UNE-EN 14527:2010  
**SISTEMA EVOL. A**

| PRESTACIONES DECLARADAS                           |           |
|---|-----------|
| CARACTERÍSTICA                                    | RESULTADO |
| APTITUD PARA LA IMPRESIÓN según UNE EN 14527:2010 | PASA      |
| DURABILIDAD (EN) según UNE EN 14527:2010          | PASA      |

El producto identificado anteriormente se conforma con las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la responsabilidad del fabricante antes mencionado.

**Fecha:** 06/03/2020  
**Nombre:** Sergio Rodríguez Martín, Gerente



**EXPEDIENTE:** 2020/11  
**Nº ACTA:** 15/06/2020  
**OBRA:** Bepitales de 1º  
**FECHA:** 25 de los junio de 2020

**ACTA DE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DESTINADOS A DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE UNA MUESTRA DE PAVIMENTO.**

**REQUISITOS DE LA MUESTRA:** vial, Duchstone Mazon  
**FECHA DEL ENSAYO:** 24 de noviembre de 2020. Muestra preparada en laboratorio por el personal técnico.  
**MUESTRA DE:** 5 placas de 200x200 mm  
**ALBARRAN DE MUESTRO Nº:** 1180

| PRUEBA   | PROCEDECIMIENTO o NORMA |
|--|-------------------------|
| RESISTENCIA AL DESGASTO POR FROTAMIENTO HUMEDO | UNE 41076               |

**DOCUMENTO ELECTRÓNICO FIRMADO DIGITALMENTE**

**Fecha:** 25 de noviembre de 2020  
**GIKESA**  
 Laboratorio de Ensayos  
**MARIA ROSARIO TORRES**  
 Técnico Responsable de Área

**ALBARRAN CALIFICADO:** VTF Procecs

**IMPRESO EN:** BOON LINE



**1.- RESISTENCIA AL DESGASTO POR FROTAMIENTO HUMEDO**

| Declaración Muestra | ANÁLISIS DEL PUESTO     |                         | PTV | PTV IN |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----|--------|
|                     | PTV                     | PTV MP                  |     |        |
| 1                   | 247,96 (202,75) (21,21) | 247,96 (202,75) (21,21) | 24  | 24     |
| 2                   | 247,96 (202,75) (21,21) | 247,96 (202,75) (21,21) | 24  | 24     |
| 3                   | 247,96 (202,75) (21,21) | 247,96 (202,75) (21,21) | 24  | 24     |
| 4                   | 247,96 (202,75) (21,21) | 247,96 (202,75) (21,21) | 24  | 24     |



**2.- COMENTARIOS**  
 (Observaciones según se aplican) **NIITE : CLASE I**

**3.- OBSERVACIONES:**  
 Ninguna

**IMPRESO EN:** BOON LINE

Los controles de calidad europeos realizados periódicamente garantizan la calidad de los productos, desechando aquellos que no cumplan con todos los requisitos establecidos.



## Garantía de dos años

Se establece una garantía legal de 2 años para cualquier tipo de defecto de fabricación, no estando incluidos defectos ocasionados por una mala instalación, así como un uso o mantenimiento inadecuados. La garantía reparará o sustituirá el producto defectuoso, no haciéndose cargo de los gastos de desinstalación y sustitución.

Se recomienda seguir las instrucciones disponibles en el manual de instalación y mantenimiento.



Polígono Zumartegi - C/ Osina, 6  
20170 Usurbil (Gipuzkoa)

**943 363 320**

[info@DuchStone.com](mailto:info@ DuchStone.com)

[www.DuchStone.com](http://www.DuchStone.com)

